

entretien  
minime de  
l'eau



- Spa pour 6 personnes sem-allongées
- 70 jets à 2 puissances (y compris un massage turbo à 14 buses)
- Chauffe-eau de 4 KW
- Coquille Dura-Frame® de couleur séquoia ne nécessitant aucun entretien
- Cascade réglable
- Contrôles de soft touch™
- Génératrice à sel de brome encastrée pour un entretien réduit de l'eau
- Lampe DEL Starburst de 12 volts (arc-en-ciel de couleurs)
- Couvercle dur isolant et verrouillable

**Dimensions (avec le cabinet):**

2,21 m L x 2,21 m l x 91,44 cm P  
 (87 po x 87 po x 36 po)

**Imperial Gallons:** 416.337

**Pompes:** (2) Pompes de 4 CV

**Appareil de chauffage:** 4.0 Kilowatts

**Lumière:** 12 Volt LED

**Générateur de sel de brome:** Installé en usine

**Tension:** Système de 240 volts, nécessite GFCI  
 60-amp (on inclus)

**Contrôles:** Électronique numérique de Balboa avec  
 écran LCD température lire les aboutissants. La  
 chaleur et résistant à l'humidité microprocesseur ne



## En vedette des

### Jets:

(Quelques Jets ne pas sur la photo)



**Ouragan  
Directionnel**

État de l'art, performance  
d'hydrothérapie! Il les jets  
directionnel et dial réglable  
pour différents niveaux de  
débit de l'eau.



**Massage Ouragan**

Un système de 14 jet qui  
offre des performances  
supérieures. Gâchez-vous  
avec un massage puissant  
de maître à plusieurs  
niveaux.



**3" Vari Swirl  
Ouragan**

Un jet de buse unique  
3/4" est réglable à un  
angle 26 degrés pour une  
grande, zone de massage  
de 360 degrés.



**2" Directional  
Posi-Débit**

Permit à l'utilisateur  
d'ajuster le flux étroit de  
l'eau à positionnez-le sur  
les muscles spécifiques ou  
des zones de corps.


### **DURA-BOND.™**

Ce processus de trois couches, breveté, renforcement combine la beauté de l'acrylique Plus Lucite, avec une couche de force de shell ABS et d'intégrité. Ensuite, un matériau de renforcement double est appliqué. Ce matériel de haute densité a toutes les propriétés de renforcement de fibre de verre sans les préoccupations environnementales.

### **ENERGY SAVER SYSTÈME™**

Chaleur est générée par l'équipement de la puissance du spa à l'intérieur du cabinet. Cet air chaud est capturé et retourné à l'eau du spa. Cela continuellement contribue à maintenir la température de l'eau sans courir le réchauffeur aussi souvent. Le système de récupération de chaleur vous fait des économies en réduisant le coût électrique.

1. Acrylique Plus™
2. ABS
3. Dura-Bond™
4. Dura-Frame avec panneaux réversibles synthétique
5. Isolant en polystyrène
6. Air anti-chaleur
7. Plancher de polyéthylène résistant à l'humidité

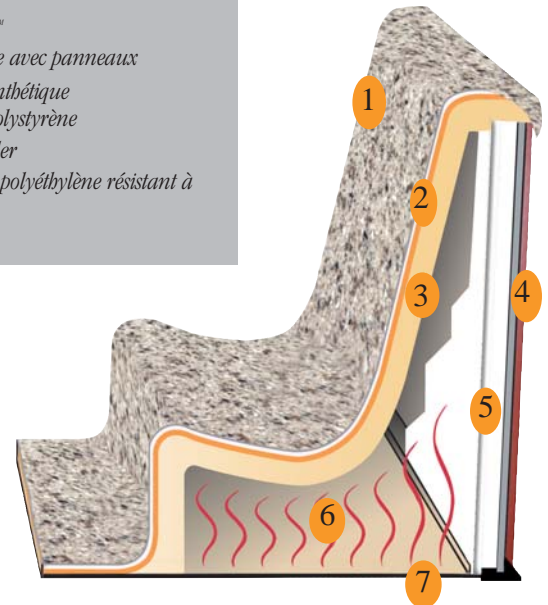


### **DURA FRAME™ ENTRETIEN GRATUIT CABINET**

Spas modèle select en vedette nos couleurs redwood, entretien gratuit Dura Frame™ armoires. Cette poudre enduits, galvanisé cadre en acier du cabinet avec redwood panneaux est connus pour leur apparence riche, beau et la durabilité de langue durée. Panneaux d'accès rendre service facile.

### **CONTRÔLES DE SOFT TOUCH™**

État de l'art numérique contrôle électronique avec une lecture de température LCD. Toutes les fonctions sont situées au bout des doigts.

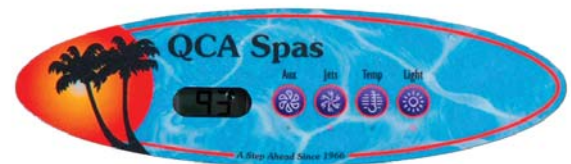

## **GARANTIE LIMITÉE DE QCA**

#### **Un an Shell\***

La coquille est justifiée contre les fuites d'eau causée par un défaut de matériel pour un an de la date d'achat originale.

#### **Surface d'un an\***

QCA justifie la surface acrylique Plus contre les boursouffures, fissuration ou polycarbonate pour un an à la date d'achat originale.

#### **Un an plomberie\***

Luminaires, raccords, tuyaux, drains et plomberie spa sont garantis contre les fuites en raison de défauts dans les matériaux pour un an à la date d'achat.

#### **Équipement d'un an\***

QCA justifie l'équipement spa (matériel électrique chauffe et spa) contre les défauts dans les documents pour un an à la date d'achat originale.

#### **Pompe à un an\***

QCA justifie la pompe de spa et le moteur de la pompe pour un an à la date d'achat originale.